

1.1.10 MAN TGS 33.440 6X6 BB SA

Основные данные

■ Полная масса автопоезда	60 000 кг
■ Снаряженная масса:	10 700 кг
■ Нагрузка на ССУ:	18 300 кг
■ Полная масса тягача:	29 000 кг
■ На переднюю ось:	9 000 кг
■ На заднюю тележку:	20 000 кг
■ ССУ JOST JSK 38 C	3,5"



Двигатель D2066LF40

Норма токсичности ЕВРО 5

- Мощность 440 л.с. (324 кВт.) при 1900 мин⁻¹
- Крутящий момент 2 100 Нм при 1000...1300 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Ограничитель скорости (89 км/ч)
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

Трансмиссия

- Колесная формула 6X6
- Коробка передач механическая, MAN 16.25 OD
- Однодисковое сцепление, усиленное
- Раздаточная коробка MAN G172
- Подготовка для установки отбора мощности
- Передаточное число главной передачи $i=4,83$
- Карданные валы усиленные для повышенных нагрузок
- Подключаемый передний мост VP-09

Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 8,0 т.
- Подвеска задняя - параболические рессоры 2x13 т.
- Амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости всех мостов
- Топливный бак 590 л

Кабина

- Кабина серии "TN" - с 1-м спальным местом
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Люк на крыше, центральный замок
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер


- Пластиковые моющиеся покрытия пола и обивки дверей
- Комфортное сидение водителя с пневмоподвеской, подогревом и подлокотниками
- Мультимедийная система MAN, 7 дюймов
- Система динамиков MAN Soundsystem
- Система экстренных вызовов ЭРА-ГЛОНАСС
- Розетки в средней части кабины 12В и 24В.
- Противопылевой и антиаллергенный фильтр

Пакет для тяжелых дорожных условий

- Шины 14,00 R 20
- Антиблокировочная система (ABS) с логикой работы для бездорожья
- Стальной бампер из трех частей
- Центральная буксировочная проушина впереди
- Блокировки межосевых и межколесных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар
- Защита радиатора спереди и снизу
- Проблесковые маячки на крыше кабины желтого цвета
- Фары рабочего освещения на крыше кабины

Пакет для тяжелых дорожных условий

- Аккумуляторы 230Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влагоотделителя
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Дополнительная термоизоляция кабины
- Осушитель воздуха с подогревом
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Автономный воздушный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель 9 кВт

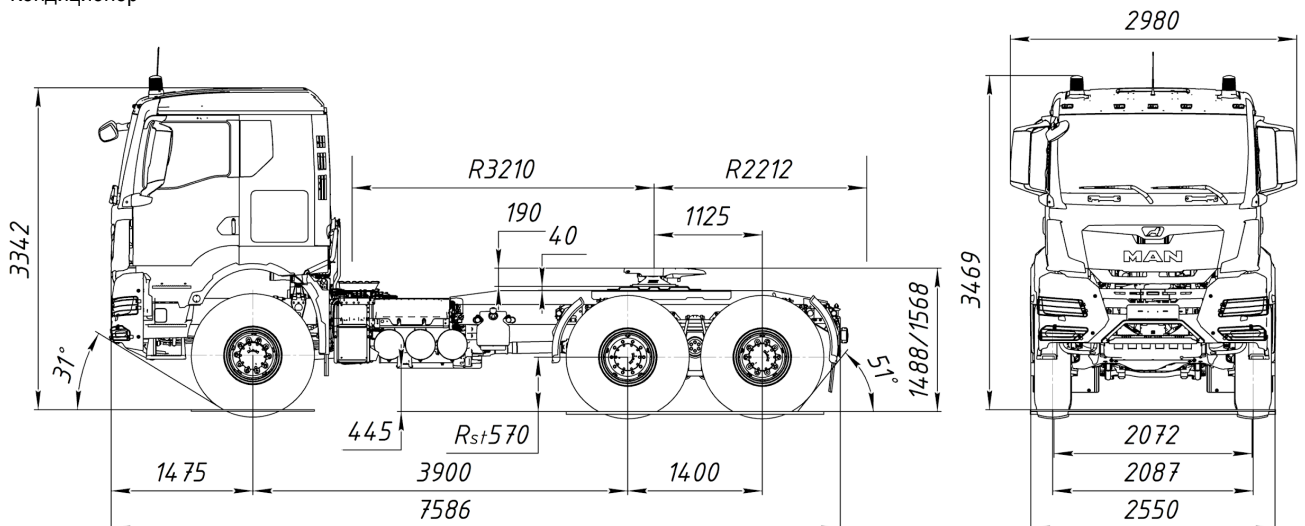

Примечание: Изображение может отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля