

1.1.6 MAN TGS 40.480 6X6 BB SA

Основные данные

■ Полная масса автопоезда	90 000 кг
■ Снаряженная масса:	11 500 кг
■ Нагрузка на ССУ:	28 500 кг
■ Полная масса тягача:	40 000 кг
■ На переднюю ось:	9 000 кг
■ На заднюю тележку:	31 000 кг
■ ССУ JOST JSK 38 C	3,5"



Двигатель D26766LF07

Норма токсичности ЕВРО 5

- Мощность 480 л.с. (353 кВт.) при 1900 мин⁻¹
- Крутящий момент 2 300 Нм при 1000...1300 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Ограничитель скорости (89 км/ч)
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

Трансмиссия

- Колесная формула 6X6
- Коробка передач механическая, MAN 16.25 OD
- Теплообменник коробки передач
- Однодисковое сцепление, усиленное
- Раздаточная коробка MAN G252
- Подготовка для установки отбора мощности
- Передаточное число главной передачи $i=4,83$
- Карданные валы усиленные для повышенных нагрузок
- Подключаемый полный привод

Шасси

- Шины 325 / 95 R24
- Подвеска передняя - параболические рессоры 9,5 т.
- Подвеска задняя - параболические рессоры 2x16 т.
- Амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости всех мостов
- Топливный бак 400 л

Кабина

- Кабина серии "ТМ" - с 2-м спальными местами
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Люк на крыше, центральный замок
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер


- Пластиковые моющиеся покрытия пола и обивки дверей
- Комфортное сидение водителя с пневмоподвеской, подогревом и подлокотниками
- Мультимедийная система MAN, 7 дюймов
- Система динамиков MAN
- Система экстренных вызовов ЭРА-ГЛОНАСС
- Розетки в средней части кабины 12В и 24В.
- Противопылевой и антиаллергенный фильтр

Пакет для тяжелых дорожных условий

- Антиблокировочная система (ABS) с логикой работы для бездорожья
- Стальной бампер из трех частей
- Центральная буксировочная проушина впереди
- Блокировки межосевых и межколесных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар
- Защита радиатора спереди и снизу
- Подготовка для двух проблесковых маячков
- Фары дальнего света и дополнительные противотуманные фары
- Фары рабочего освещения на крыше кабины

Пакет для тяжелых дорожных условий

- Аккумуляторы 230Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влагоотделителя
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Теплоизоляция кабины NORDIC
- Осушитель воздуха с подогревом
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Автономный воздушный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель 9 кВт

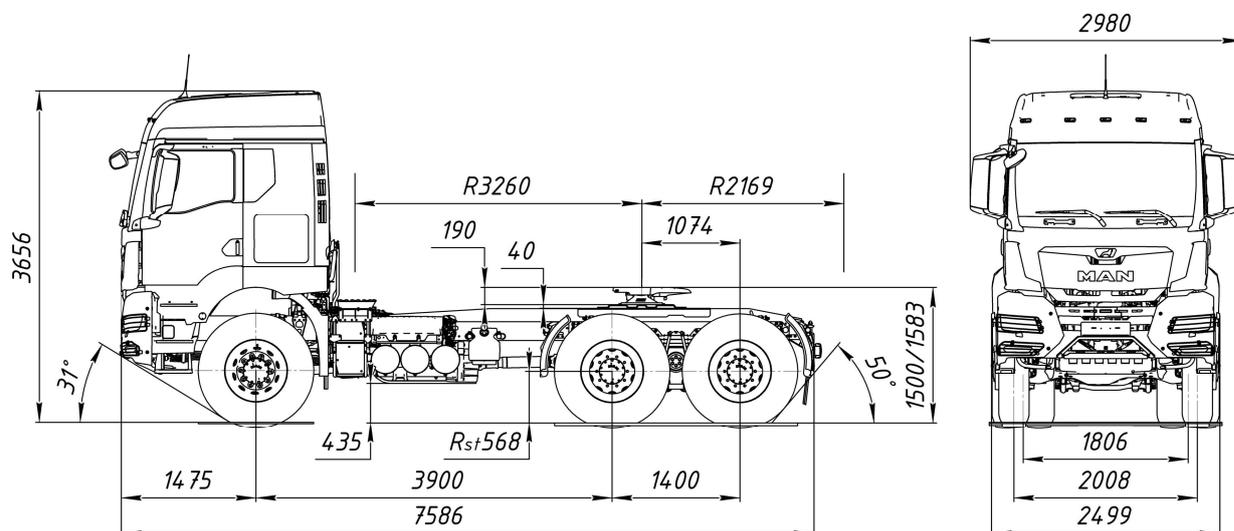

Примечание: Изображение может отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля